




## 特徴

- SONY 製 1.3M CMOS センサー搭載
- 720P AHD ビデオ出力により高解像度な画像が出力可能
- AHD デジタル出力に加え、アナログビデオ出力が可能（水平解像度 950TVL）
- 赤外線 LED24 個搭載。暗闇でも 20mまで撮影可能
- IP67 規格準拠で防水、防塵性に優れています
- **このカメラは焦点距離が固定で、赤外線 LED が搭載しているタイプです**



## 赤外線 LED（24 個）搭載

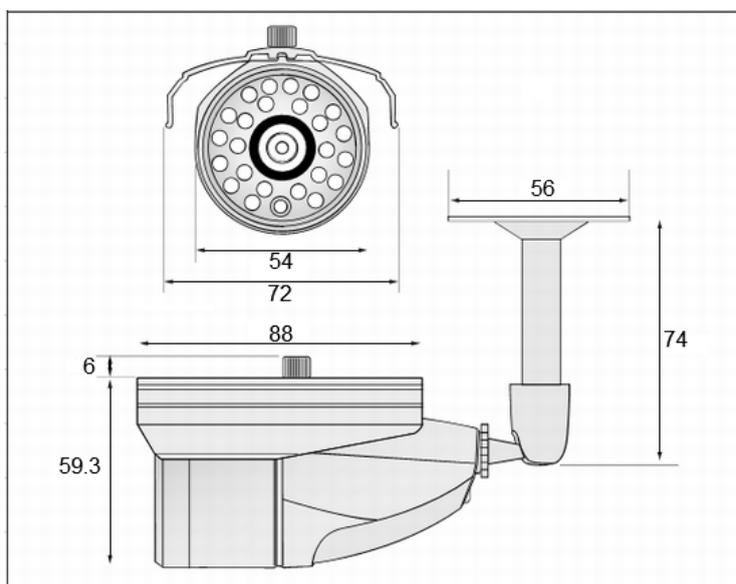

昼間



夜間

- 周囲が明るい昼間はカラーカメラとして動作し、周囲が暗くなると自動的に赤外線 LED が点灯し、暗闇でも白黒映像で対象物をとらえます。また、24 個の LED を搭載しており、最大有効距離は 20m となっております

## WDR（ワイドダイナミックレンジ）機能搭載



WDR オフ



WDR オン

- この WDR（ワイドダイナミックレンジ）機能を使用することで、暗い部分から明るい部分まで鮮明に映すことが可能です

型式	PSIR-A124R
イメージセンサー	1/3" SONY 1.3Megapixel CMOS
解像度	AHD(720P)_1000TVL、CVBS(1280H) 950TVL
レンズ	Mega f=3.6mm Lens
S/N 比	50dB (AGC off)
被写体最低照度	Color: 1.0 Lux/BW: 0.5 Lux
シャッター速度	AUTO / MANUAL (1/50 (60) ~ 1/50,000 sec)
デイナイト機能	AUTO / COLOR / BW / EXT
ホワイトバランス	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / Manual / AWB
シャープネス	OFF / AUTO (LEVEL/START AGC/END AGC/RETURN)
画像反転表示	Off / MIRROR / V-FLIP / ROTATE
DNR	OFF / LOW / MIDDEL / HIGH
赤外線 LED	24 IR LEDs, Max. 20M
電源	DC 12V (±30%)
消費電流	200mA
動作可能周囲環境	-10℃ ~ +50℃ 湿度 95% 以下 (結露しないこと)
外形寸法	Φ54 X 88 mm
重量	440g