

ハイビジョン・デジタルビデオレコーダー

MXシリーズ・5brid (TVI, AVI, CVI, 960H, IP)
PSDVR-MX6504/MX6508/MX6516




MXシリーズ (4ch/8ch/16ch)



5brid
TVI, AVI, CVI, 960H, IP

Full HD スポット

高解像度フルHDスポット対応
同軸ケーブル使用で最大300m

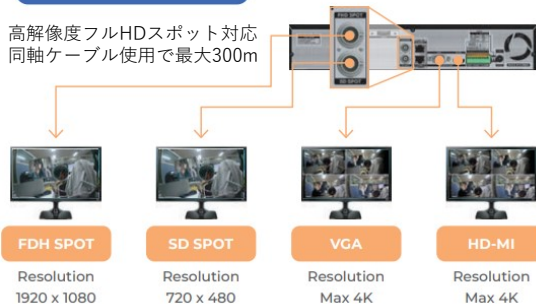

デュアル イーサネット


IPカメラのセキュリティ強化
による専用ポート装備
安定した帯域幅を確保



特徴

- ・ H.264コーデック対応
- ・ 高解像度に対応したHDMI端子装備
- ・ GIGAビットLANインターフェース対応
- ・ ネットワークプロトコル、DDNS, DHCP, UPnP対応
- ・ 高解像度記録だから可能なデジタルズーム機能装備
- ・ 検索が簡単になるマルチデイ、マルチタイム、多彩な再生機能装備
- ・ ONVIF規格に対応した機器であるため、機器接続が安心

アラーム監視

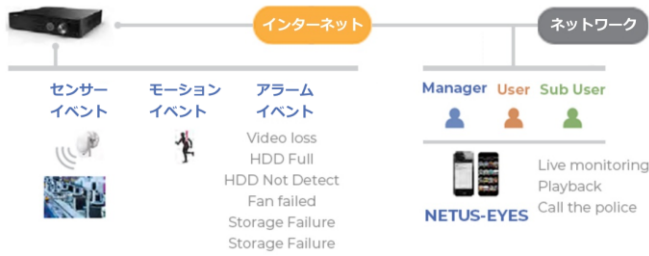

リアルタイムストリーミングプロトコル (RTSP)



仕様

型式	PSDVR-MX6504	PSDVR-MX6508	PSDVR-MX6516
映像入力	4 BNC	8 BNC	16 BNC
対応映像規格	NTSC / PAL		
映像入力解像度	TVI(720p,1080p,3MP,4MP),AHD(720p,1080p,3MP,4MP),CVI(720p,1080p),Analog SD(960H), IP(Max. 4MP)		
IPカメラ入力	2 IPC	4 IPC	8 IPC
映像出力	HDMI(Full HD, XGA), VGA(Full HD,SXGA, XGA), BNC		
映像出力スポット	HD-TVI spot, SD spot		
フレームレート	15fps/ch(4MP), 30fps/ch(2MP)		
録画品質	5段階		
録画圧縮	H.264		
音声入力	4 RCA		
音声出力	HDMI, RCA		
音声圧縮	G.711u		
センサー入出力	4/1 - NC/NO		
USBインタフェース	2ポート		
PTZ制御	RS485 - ターミナルブロック x2		
ATM/POS	RS232C - ターミナルブロック / イーサネット POS		
イーサネット	RJ45(Ethernet 10/100/1G) x2		
ネットワーク圧縮	H.264		
ネットワークスピード	10fps/ch(4MP), 20fps/ch(2MP)		
ネットワーク解像度	最大 4MP		
システムOS	Embedded Linux		
ポストアラーム	5秒~5分		
録画イベント	常時、イベント、スケジュール		
録画検索	カレンダー検索、マルチデイ、マルチタイム、イベント検索、日時指定		
バックアップ方法	USB, ネットワーク		
バックアップタイプ	動画 (RMS,AVI)		
アラームアクション	E-mail, ポップアップ表示, ブザー, リレー		
ユーザー数	15ユーザー (admin, User1~User14)		
対応IPカメラ	ONVIF Profile S		
内蔵HDD	1TB:SATA (オプションで容量変更可能)		
搭載可能HDD	2 HDD / 1 HDD + 1 eSATA		
操作	本体操作パネル, リモコン, マウス, ネットワーク, コントローラー		
電源	DC12V/3A		DC12V/5A
消費電力	60W		60W
動作可能温度範囲	-5°C ~ +40°C		
外形寸法	340(W) × 59(H) × 300(D)mm		
重量	3.0Kg(HDD無し)		

ネットワークソフトウェア


スマートフォン：Smart Eyes Pro




寸法

サイズ：340x59x300mm

・前面

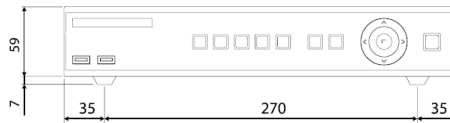

・上面

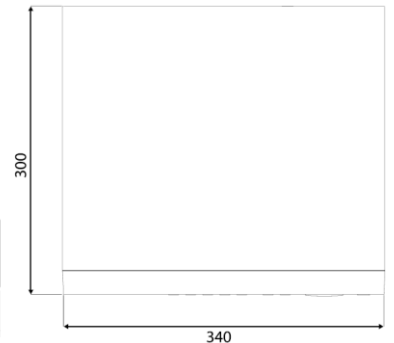

Windows：VMSビューアソフト



株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事
 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6
 TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070
 E mail : mail@psd.jp
 最新の情報は <https://psd.jp>