

ハイビジョン・デジタルビデオレコーダー

MXシリーズ・5brid (TVI, AVI, CVI, 960H, IP)
PSDVR-DX6508/DX6516




DXシリーズ (8ch/16ch)



5brid
TVI, AVI, CVI, 960H, IP


Full HD スポット

高解像度フルHDスポット対応
同軸ケーブル使用で最大300m

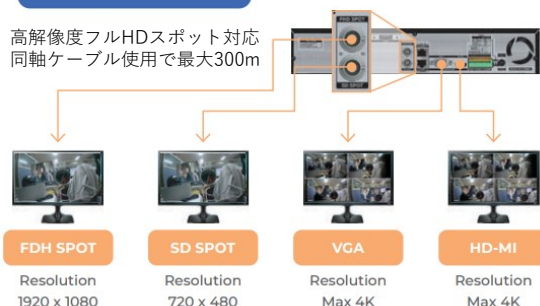

デュアル イーサネット


IPカメラのセキュリティ強化
による専用ポート装備
安定した帯域幅を確保

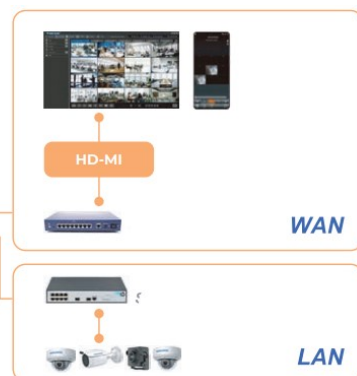

特徴

- ・ H.264コーデック対応
- ・ 高解像度に対応したHDMI端子装備
- ・ GIGAビットLANインターフェース対応
- ・ ネットワークプロトコル、DDNS,DHCP,UPnP対応
- ・ 高解像度記録だから可能なデジタルズーム機能装備
- ・ 検索が簡単になるマルチデイ、マルチタイム、多彩な再生機能装備
- ・ ONVIF規格に対応した機器であるため、機器接続が安心

アラーム監視

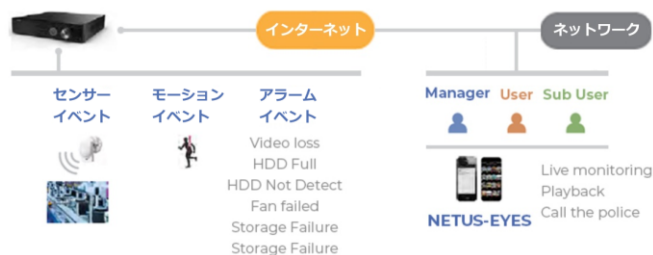

リアルタイムストリーミングプロトコル (RTSP)




仕様

型式	PSDVR-DX6508	PSDVR-DX6516
映像入力	8 BNC	16 BNC
対応映像規格	NTSC / PAL	
映像入力解像度	TVI(720p,1080p,3MP,4MP),AHD(720p,1080p,3MP,4MP),CVI(720p,1080p),Analog SD(960H), IP(Max. 4MP)	
IPカメラ入力	4 IPC	8 IPC
映像出力	HDMI(Full HD, XGA), VGA(Full HD, XGA), BNC	
映像出力スポット	HD-TVI spot, SD spot	
フレームレート	15fps/ch(4MP), 30fps/ch(2MP)	
録画品質	5段階	
録画圧縮	H.264	
音声入力	8 RCA	16 RCA
音声出力	HDMI, RCA	
音声圧縮	G.711u	
センサー入出力	4/1 - NC/NO	
USBインタフェース	2ポート	
PTZ制御	RS485 - ターミナルブロック x2	
ATM/POS	RS232C - ターミナルブロック / イーサネット POS	
イーサネット	RJ45(Ethernet 10/100/1G) x2	
ネットワーク圧縮	H.264	
ネットワークスピード	10fps/ch(4MP), 20fps/ch(2MP)	
ネットワーク解像度	最大 2MP(1080P)	
システムOS	Embedded Linux	
ポストアラーム	5秒～5分	
録画イベント	常時、イベント、スケジュール	
録画検索	カレンダー検索、マルチデイ、マルチタイム、イベント検索、日時指定	
バックアップ方法	USB, ネットワーク	
バックアップタイプ	動画 (RMS,AVI)	
アラームアクション	E-mail, ポップアップ表示, ブザー, リレー	
ユーザー数	15ユーザー (admin, User1～User14)	
対応IPカメラ	ONVIF Profile S	
内蔵HDD	1TB:SATA (オプションで容量変更可能)	
搭載可能HDD	3 HDD / 2 HDD + 1 eSATA	
操作	本体操作パネル, リモコン, マウス, ネットワーク, コントローラー	
電源	DC12V/5A	
消費電力	60W	
動作可能温度範囲	-5℃～ +40℃	
外形寸法	430(W) × 88(H) × 270(D)mm	
重量	4.0Kg(HDD無し)	

ネットワークソフトウェア

スマートフォン：Smart Eyes Pro



寸法

サイズ：430x88x270mm

・上面



・前面

Windows：VMSビューアソフト



株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事
 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6
 TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070
 E mail : mail@psd.jp
 最新の情報は <https://psd.jp>

●製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

2021年1月