

体表面温度自動計測 **Thermal Checker[®] ミハース**

低価格・個別対応モデル

THERMAL CHECKER LIGHT

サーマルチェッカー[®]ライト



スタッフ不要で自動で検温を行う低価格・簡易型

1分間に20名
1時間で1,200名の
測定が可能

手動の検温作業を
自動化したい方向け

ローコストで
機能的

「サーマルチェッカー」は株式会社ピー・エス・ディーの登録商標です。

サーマルチェッカー[®]ライトの特長

どこでも置くだけ簡単設置

- 非接触赤外線温度計(測定精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$)
- おでこを測定器に近づけるだけで**0.1秒で瞬間計測**
※本機は体温計ではありません。体表面温度を測定し発熱の兆候を見つけます。

記録不要でとにかく検温を自動化したい方向け

- 従来の**ハンディータイプの体温計**でスタッフさんが計測している場合は、
本機を**置くだけで自動化できます。**
- 高温の場合のみアラームが鳴ってお知らせします。

機器構成

- 本体+三脚スタンド+告知案内付き
- **電池駆動なので置くだけで稼働開始(単三電池4本)**
- USBケーブルで**常時電源に接続も可能**
- **モバイルバッテリーでの駆動も可能**

とにかく早い

- **1分間に20名、1時間で1,200名の測定が可能**
- **測定でお客様をお待たせしません**



サーマルチェッカー®ライト導入のメリット

メリット
01

設置工事不要。どこでも置くだけで即稼働。

メリット
02

0.1秒の超高速検温。お客様をお待たせしません。

メリット
03

本機の導入で検温作業を無人化・自動化し、スタッフさんの感染リスクを低減できます。



※写真はイメージです。

価格 ※サーマルチェッカー®ライトは医療機器ではございません。診断や治療にはご使用いただけません。


本体価格 **オープン価格**



■本体



■告知案内

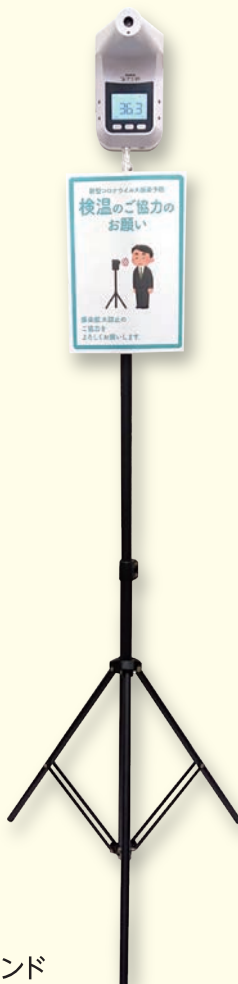

■三脚スタンド

サーマルチェッカー®ライトの仕様

項目	仕様
測定精度	±0.2℃ (35～42℃)
アラーム	高音検出時 LED点滅+警報音10秒
測定距離	5cm～10cm自動測定
表示	2.8インチLCD
外部電源	USB Type C
電池	単3電池4本 ※USB外部電源を接続する場合は電池を抜いてください。
設置方法	壁掛け、三脚
動作周辺温度	10℃～40℃ (推奨15℃～35℃)
測定範囲	0～50℃
測定速度	0.5秒
待機モード	30秒で自動的に待機モードに
電源	DC 5V 500mA
質量	303g
寸法	170×115×140mm
最大カウント	9999回

※製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※「サーマルチェッカー」は株式会社ピー・エス・ディーの登録商標です。

製造元 **PSD 株式会社ピー・エス・ディー**

さいたま市北区吉野町1-332-6 TEL.048-661-8060

✉ mail@psd.jp https://psd.jp 株式会社ピーエスディー

🔍 検索



注意事項

- 本装置が測定するのは、「体の表面温度(体表温)」であり一般的な体温計で測られる「体温」の値とは異なります。
- 本製品はインフルエンザ等に感染しているかどうかを診断する機器ではありません。
- 体表温は測定環境や被測定者の状態等により変動いたします。
- 本装置による判定で基準を超えた場合は、別途体温計で再測定をしてください。
- 本装置は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」(旧:薬事法)上の医療機器ではありません。
- 本装置は、診断などの医療行為にはご利用頂けません。

販売店