



4K+H.265

# 4K H.265対応 NVR 1000ミニシリーズ




PSD-V1004-UC / PSD-V1008-UC

## 特徴

- ▶ 強力なデコーディング性能 (9-CHモデルでは最大8\*1080Pまたは9\*720Pのライブビューをサポートし、4-CHモデルでは最大4\*1080Pのライブビューをサポートします)
- ▶ 1\*3.5" HDD又は2\*2.5" HDD (最大容量10TB又は4TBまで対応)
- ▶ 多彩なインターフェース (4K Mini NVRは、HDMI、USBポート\*2、LANポートなどのポートのアレイ全体に付属しています)
- ▶ 映像分析 (NVRでの全十種類の映像分析機能が素早く設定でき、よりスマートな監視応用を実現)
- ▶ ANR (インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充できます (エッジに保存することにより))

## H.265+H.264

自動的にH.264からH.265に切り替えることで、H.265ビデオ圧縮方式による録画日数は従来広く扱われていたH.264と比べ、より長くなることが出来ます。

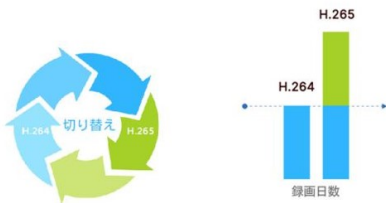


## 4K超高解像度

4K NVR ミニシリーズは、全てのONVIF対応のカメラと相互運用でき、またデュアルストリームと4K超高詳細解像度のリアルタイムビデオや録画データをデコードすることをサポートします。



## デュアルストリームレコーディング

デュアルストリームレコーディングは、NVRがプライマリストリームとセカンダリストリームに記録できるようにします。また、セカンダリストリームは、リモート再生の場合、より良い視聴体験を提供します。

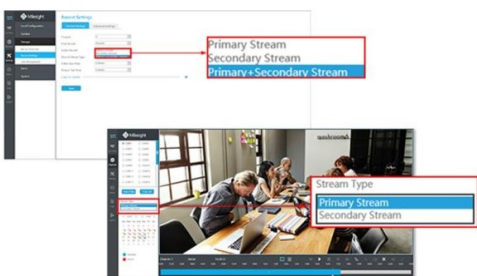

## 超小型サイズ

PSD-V1004-UC/PSD-V1008-UCの場合は、200mm×220mm×43.6mmのサイズなので、コンパクトで存在感の控えめな設計により、大きな設置スペースを確保することなくスムーズに導入することができます。



# 4K H.265対応 NVR 1000 ミニシリーズ



型番	PSD-V1004-UC	PSD-V1008-UC
ネットワークビデオ入力	4CH	8CH
スループット入力	40Mbps	80Mbps
スループット出力	40Mbps	80Mbps
HDMI出力	1CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMIは音声出力にも対応	
画像解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
同時録画再生	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 4*(30fps @720P)	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 8*(30fps @720P)
映像圧縮	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264	
音声圧縮	G.711/AAC/G.722/G.726	
サンプリングレート	8KHz/16KHz	
同時録画	4×5MP	8×5MP
ストレージ	1×SATA HDD(3.5") 最大10TBまで対応	
録画モード	常時、イベント (モーション検知、アラーム、VCA、スマート分析)	
再生モード	通常再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生	
バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ	
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS	
ネットワークポート	1×RJ45 10/100Mbps	
USB	2×USB 2.0	
ONVIF	対応	
映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
キーボード	対応 (PSD-K01)	
電源	DC12V 2A	
消費電力 (最大)	2.3W (HDD含まず)	
動作温度	-30° ~ +50°	
外形寸法・重量	220mm×200mm×43.6mm / 200g (HDD含まず)	




## インターフェース



1. LEDインジケータ 2. USB 3. HDMI 4. LAN 5. 電源 6. リセット 7. パワーボタン 8. 通気口

## 寸法図

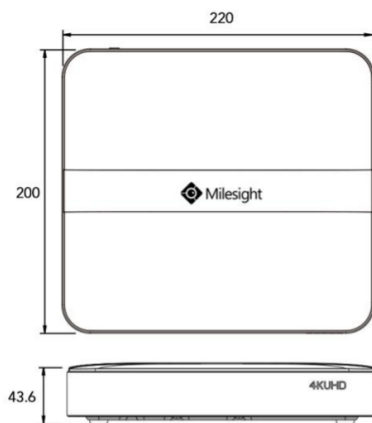

単位：mm

## 株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事  
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6  
TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070  
E m a i l : [mail@psd.jp](mailto:mail@psd.jp)  
最新の情報は <https://psd.jp>