

### 4K対応ネットワークビデオレコーダー

DXシリーズ  
PSNVR-DX0800/DX1600

4K NVR  
IntelCPU



DXシリーズ (8ch/16ch)



#### 4K Resolution

高品質の4K UHD映像を元のまま送信します。



#### H.265

H.265は、H.264より二倍の効率的な次世代のビデオ圧縮形式です。



## 特徴

- ・ H.265/H.264コーデック対応
- ・ 4K超高解像度に対応
- ・ 高解像度に対応したHDMI端子装備
- ・ GIGAビットLANインターフェース対応
- ・ ネットワークプロトコル、DDNS,DHCP,UPnP対応
- ・ 高解像度記録だから可能なデジタルズーム機能装備
- ・ 大容量記録が可能な、HDD2台搭載モデル
- ・ 検索が簡単になるマルチデイ、マルチタイム、多彩な再生機能装備
- ・ ONVIF規格に対応した機器であるため、機器接続が安心

# 他の機能

## QR CODE

簡単ネットワーク接続のためのDVRとNVR QRコード対応



## Push Notification

アラーム監視



# 仕様

型式	PSNVR-DX0800	PSNVR-DX1600
映像入力	8ch	16ch
映像入力解像度		最大4K
映像出力		HDMI
映像出力解像度		最大4K
フレームレート		7.5fps/ch(4K), 30fps/ch(2MP)
録画解像度		最大4K
録画圧縮		H.265, H.264, JPEG
音声入力		1CH
音声出力		1CH
センサー入出力		4 IN / 1 OUT
USBインタフェース		3ポート (フロント2、リア1)
PTZ制御		RS485 - ターミナルブロック
イーサネット		RJ45(Ethernet 10/100/1G) x2
ネットワーク圧縮		H.265
ネットワークスピード		7.5fps/ch(4MP)
ネットワーク解像度		最大 4MP
システムOS		Embedded Linux 4.2
ポストアラーム		5秒~5分
録画イベント		常時、イベント、スケジュール
録画検索		カレンダー検索、マルチデイ、マルチタイム、イベント検索、日時指定
バックアップ方法		USB, ネットワーク
バックアップタイプ		ビデオ (RMS,AVI)、静止画 (JPEG)、ログリスト、設定データ
アラームアクション		ブザー、E-mail、イベントポップアップ
ユーザー数		15ユーザー (admin, User1~User14)
対応IPカメラ		ONVIF Profile S
内蔵HDD		1TB:SATA (オプションで容量変更可能)
搭載可能HDD		2 HDD
操作		本体操作パネル, リモコン, マウス, ネットワーク, コントローラー
電源		DC12V/5A
消費電力		60W
動作可能温度範囲		-5°C ~ +40°C
外形寸法		430(W) × 88(H) × 270(D)mm
重量		4.0Kg(HDD無し)

## ネットワークソフトウェア

## 寸法

スマートフォン：Smart Eyes Pro



サイズ：430x88x270mm

・ 上面



Windows：VMSビューアソフト

・ 前面

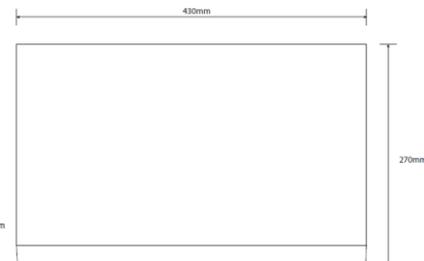

- このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは上記までお願い致します。
- 製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
- 予告なく商品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承ください。
- 万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承ください。

# 株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事  
 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6  
 TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070  
 E m a i l : [mail@psd.jp](mailto:mail@psd.jp)  
 最新の情報は <https://psd.jp>