



4K+H.265

4K H.265対応 NVR 1000ミニシリーズ




PSD-V1004-UC/PSD-V1009-UT/PSD-V1009-UNT

特徴

- ▶ 強力なデコーディング性能 (9-CHモデルでは最大8*1080Pまたは9*720Pのライブビューをサポートし、4-CHモデルでは最大4*1080Pのライブビューをサポートします)
- ▶ 1*3.5"HDD又は2*2.5"HDD (最大容量10TB又は4TBまで対応)
- ▶ 多彩なインターフェース (4K Mini NVRは、HDMI、USBポート*2、LANポートなどのポートのアレイ全体に付属しています)
- ▶ 映像分析 (NVRでの全十種類の映像分析機能が素早く設定でき、よりスマートな監視応用を実現)
- ▶ ANR (インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充できます (エッジに保存することにより))

H.265+H.264

自動的にH.264からH.265に切り替えることで、H.265ビデオ圧縮方式による録画日数は従来広く扱われていたH.264と比べ、より長くなることができます。

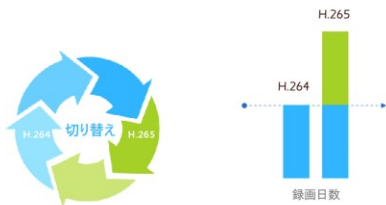


4K超高解像度

Milesight 4K NVRミニシリーズは、全てのONVIF対応のカメラと相互運用でき、またデュアルストリームと4K超高精細解像度のリアルタイムビデオや録画データをデコードすることをサポートします。




デュアルストリームレコーディング

デュアルストリームレコーディングは、NVRがプライマリストリームとセカンダリストリームに記録できるようにします。また、セカンダリストリームは、リモート再生の場合、より良い視聴体験を提供します。

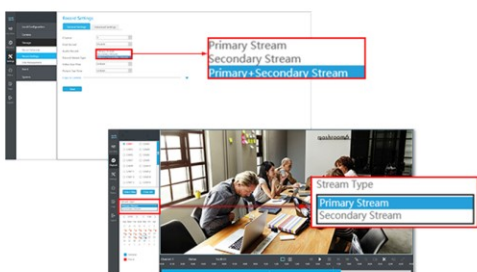

超小型サイズ

PSD-V1009-UT の場合は80mm*80mm*120mmの寸法で、PSD-V1004-UCの場合は200mm*220mm*43.6mmのみで、コンパクトで控えめな設計により、ビジネスをより安全に保つことができます。

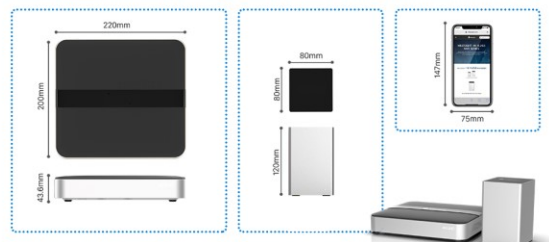




インターフェース

PSD-V1004-UC

PSD-V1009-UT/ PSD-V1009-UNT

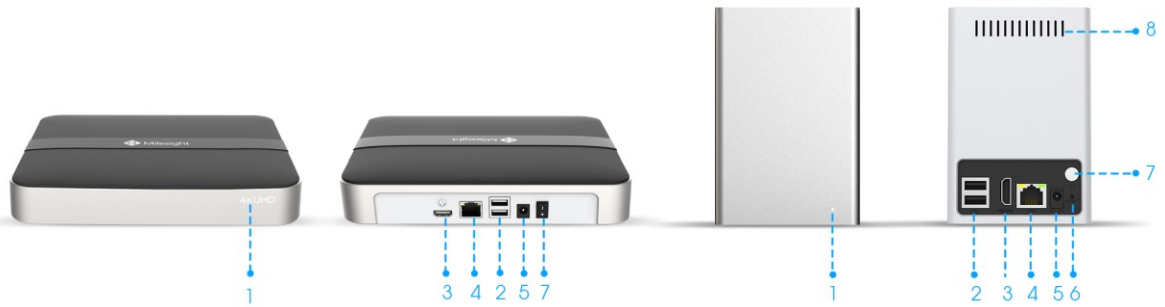


1. LEDインジケータ 2. USB 3. HDMI 4. LAN 5. 電源 6. リセット 7. パワーボタン 8. 通気口

寸法図

PSD-V1004-UC

PSD-V1009-UT

PSD-V1009-UNT

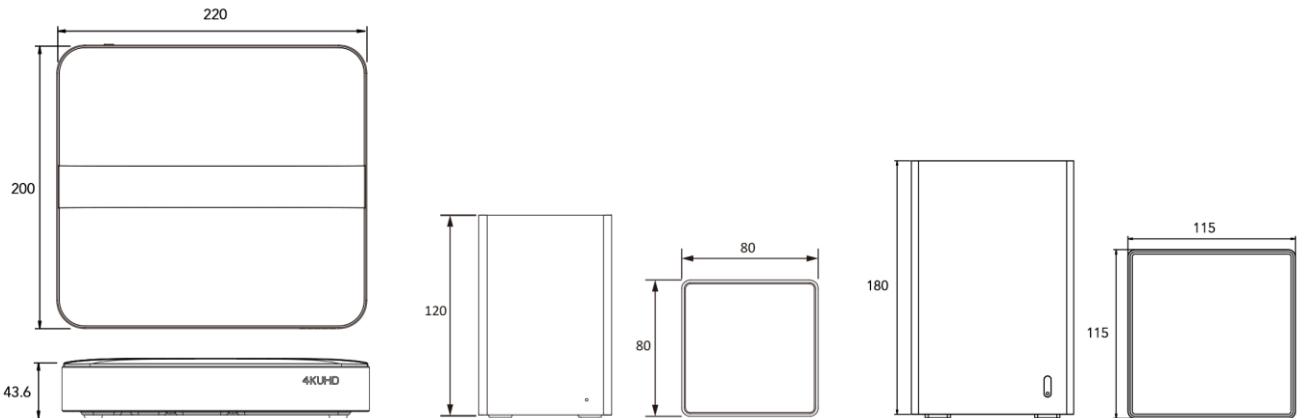

単位：mm

- このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは上記までお願い致します。
- 製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
- 予告なく商品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承ください。
- 万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承ください。

株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事
 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6
 TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070
 E m a i l : mail@psd.jp
 最新の情報は <https://psd.jp>