



H.265⁺対応 光学23倍/30倍 /36倍/42倍スピードドーム型 ネットワークカメラ

H.265⁺
HEVC

スターライト

Super
WDR

IR

防水防塵性

耐衝撃性

ファイバースタック

XE

GQST
ONVIF

POE

VCA



IP66


IK10

特徴

- ▶ H.265⁺圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）
- ▶ Smart IR II（強度自動調整可能な遠赤外線ビームと近ビームで暗視でも完璧な映像を提供）
- ▶ 0.001Luxスターライト（0.001Luxに達する超低照度環境においても、詳細なカラー画像を提供可能）
- ▶ 140dB Super WDR（激しい明暗差の環境下でも画面全体を見やすく、最適な映像監視が実現）
- ▶ Smart PTZ モーション検出（モーション検知エリアの位置に自動的にパン/チルト/ズーム）
- ▶ 赤外線照射距離最大300m（強力な赤外線LEDにより、夜間で最大300m照射距離を達成）
- ▶ 255プリセットポジション（最大255箇所のプリセットポジションをあらかじめ簡単に設定可能）
- ▶ キーボードコントローラ（キーボードにより、快適な操作性を実現）

4K超高解像度体験

本カメラは30フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。

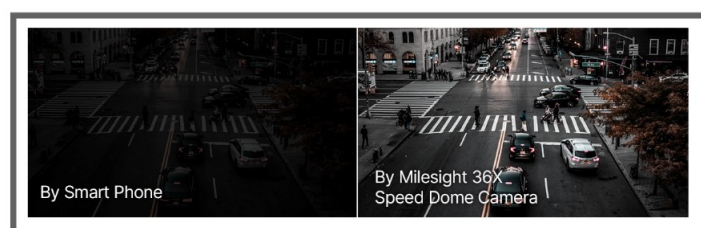


1/1.8型センサー@光学36倍モデル


業界リードであるスターライトセンサーを搭載されたスピードドームカメラはよりきれいな夜間監視映像を提供できます。

最大光学42倍ズームレンズ

最大42倍光学ズームをサポートするスピードドームカメラは、遠くの被写体まで監視しながら、鮮明な高画質映像を提供します。

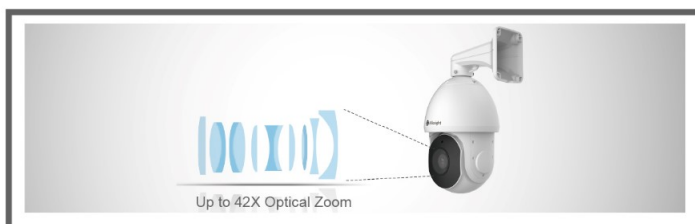

PTZ自動追尾機能

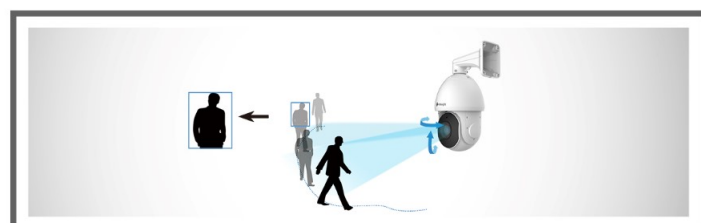



PTZ自動追尾機能が有効になると、Milesight PTZカメラはモーター機構を利用してパン/チルト/ズームを実行し、動いている物体を自動的に追跡し、強力な光学ズーム機能で物体距離に応じて柔軟にズーム状態を調整できます。さらに、ターゲットはフレームの中央に表示され、適切なサイズにズームされて、重要な細部が失われることなく、スマートで信頼性の高いリアルタイムのビデオ監視を実現します。

H.265+対応 光学23倍/30倍/36倍/42倍スピードドーム型ネットワークカメラ





型番	PSD-N5341-X23HPB	PSD-N5341-X30HPB	PSD-N5341-X42HPB	PSD-N8241-X36RPB
解像度	5MP(2592x1944)30fps			8MP(3840x2160)30fps
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブCMOS			1/1.8型プログレッシブCMOS
レンズ	5.7～117mm, 23X 光学ズーム, 16Xデジタルズーム	4.7～141mm, 30X 光学ズーム, 16Xデジタルズーム	7～300mm, 42X 光学ズーム, 16Xデジタルズーム	5.7～205.2mm, 36X 光学ズーム, 16Xデジタルズーム
撮影範囲	H55° ～H3° / D68° ～D4° / V42° ～V2°	H58° ～H3° / D71° ～D3° / V44° ～V2°	H43° ～H2° / D53° ～D2° / V33° ～V1°	H66° ～H3° / D72° ～D3° / V41° ～V1°
赤外線LED	IR LED 照射距離最大200m			IR LED 照射距離最大300m
WDR	最大120dB Super WDR			
可動範囲・スピード	水平:360° (エンドレス)、400° /秒 : 垂直0° ～90°、320° /秒			
プリセット	最大300			
パトロール・パターン	8 パトロール,最大48プリセット/4パターン			
記録解像度	最大30fps@ (2592x1944)			最大30fps@ (3840x2160)
最低被写照度	0.005Lux@F1.2(カラー) / IR LEDオン時0Lux(白黒)			0.006Lux@F1.2(カラー) / IR LEDオン時0Lux(白黒)
映像圧縮方式	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264/MJPEG			
イーサネット	RJ45 × 1 10/100Mbps			
プロトコル	IPv4/IPv6,ARP,TCP,UDP,RTCP,RIP,RTSP,RMP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP, NTP,SMTP,SNMP,UPnP,Bonjour,SIP,PPPoE,VLAN,802.1x,QoS,IGMP,ICMP,SSL			
ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード 最大256GB			
防水・防塵	IP66(IK10)			
電源	PoE(802.3af) / AC24V / 3A			
消費電力(最大)	25.5W (IR オン時)			
外形寸法・重量	φ 205mm × 308mm / 4kg			

寸法図

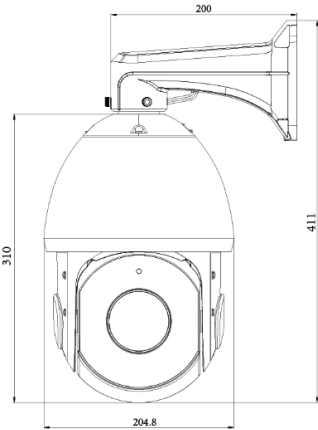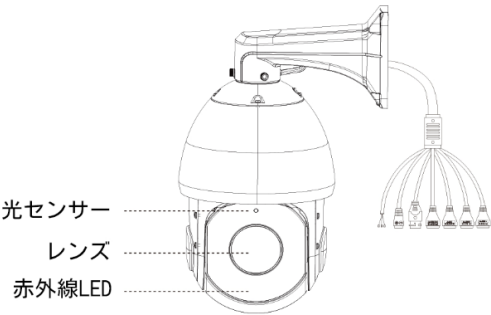

ウォールマウント

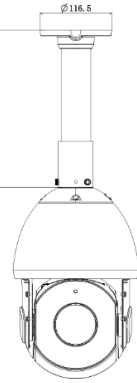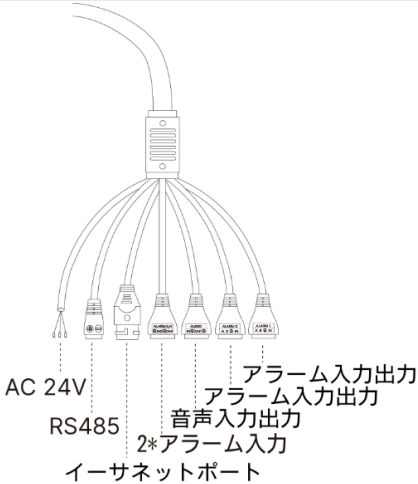

天井マウント

単位: mm

- このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは上記までお願い致します。
- 製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
- 予告なく商品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承ください。
- 万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承ください。

株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6
TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070
E m a i l : mail@psd.jp
最新の情報は <https://psd.jp>