



AI屋内外用赤外線 小型ブレット ネットワークカメラ PSD-N5364-PD

NDA A

IP67

IK10



仕様書

特徴

- ▶ NDA Aに準拠（完全にNDA Aに準拠した製品は、重要インフラや政府関連などのNDA A対象となるプロジェクトに最適）
- ▶ 強力な赤外線LED（第3世代のドットマトリックス赤外線IR LEDを搭載し、照射能力のアップと同時に省エネ、長寿命が確保）
- ▶ 先端機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載）
- ▶ 256G（最大256GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ 3軸回転機構（ロール、水平、垂直方向に回転でき、カメラの向きを簡単に調整可能）
- ▶ 0.005Luxスターライト（0.005Luxに達する低照度環境でも高精細なカラー画像を提供）
- ▶ H.265+圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）

AIビデオ分析

高度なAIエンジンが搭載された8個のビデオ分析モードはオブジェクトをインテリジェントにフィルタリングし、人と車のイベントに注目します。



120dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。



4K超高解像度体験

本カメラは30フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。

※4Kモデルのみ



IP67&IK10

雨水や粉じんなど荒天時にも運用可能なIP67相当の防水・防塵性能および外部からの物理衝撃に耐えるIK10相当の耐衝撃性により、手のひらサイズであるカメラは厳しい屋外環境でも最高のパフォーマンスを発揮します。



AI屋内外用赤外線小型プレートネットワークカメラ






型番	PSD-N5364-PD (5MP)	PSD-N8164-PD (4K)
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
最低被写体照度	カラー: 0.008Lux@F1.6 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.012Lux@F1.6 白黒: 0Lux with IR on
WDR	最大120dB Super WDR	
レンズ	2.8mm@F1.6	
画角	H105° /D131° /V78° (2.8mm)	H110° /D126° /V60° (2.8mm)
シャッタースピード	1/100000秒～1秒	
赤外線有効距離	最大30m	
デイナイトモード	デイ/ナイト/自動/カスタマイズ/スケジュール	
S/N	55dB未満	
最大解像度	2592x1944	3840x2160
記録解像度	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	60Hz/50Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
映像圧縮	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
ビットレート	16Kbps～16Mbps(CBR/VBR 設定可能)	
プライバシーマスク	最大4個のエリア	
画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス	
イーサネット	RJ45×1 (10M/100Mイーサネットポート)	
ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR	
対応プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
映像分析	侵入検知、退出検知、高級動体検知、妨害検知、ラインクロス検知、滞留検知、置き去り検知、持ち去り検知	
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード、最大256GB	
アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知	
アラームイベント	FTPアップロード、メール送信、SDカード録画、SIP電話、HTTP通知	
ONVIF	対応 (Profile G & Q & S & T, API)	
動作温度	-30° ～ +50°	
電源	PoE (802.3af)	
消費電力 (最大)	3.5W MAX 5.4W MAX (IRオン時)	4.2W MAX 5.8W MAX (IRオン時)
防水・防塵	IP67	
外形寸法・重量	97mm×74mm×180mm / 610g (ジャンクションボックスタイプ) φ64mm×160mm / 450g (ケーブルタイプ)	

AI屋内外用赤外線小型プレートネットワークカメラ








寸法図

ジャンクションボックス付きタイプ

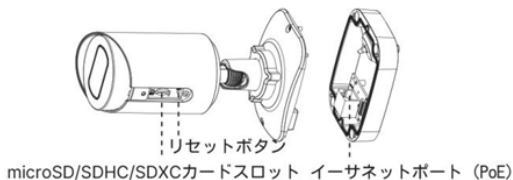

ケーブルタイプ

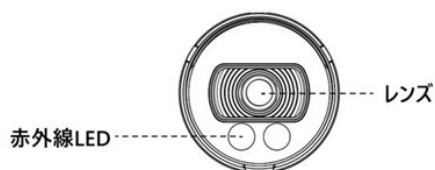

単位: mm

アクセサリ

A01 ポールマウント

重量: 720g
寸法: 170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量: 900g
寸法: 170*152.5*76.3mm



株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6
TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070
E mail : mail@psd.jp
最新の情報は <https://psd.jp>