



AI 防破壊・赤外線 小型ドーム ネットワークカメラ

NDA A

IP67

IK10



仕様書

特徴

- ▶ NDA Aに準拠（完全にNDA Aに準拠した製品は、重要インフラや政府関連などのNDA A対象となるプロジェクトに最適）
- ▶ 先端機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載）
- ▶ マイク内蔵（カメラ本体にマイクを内蔵し、映像と音声も同時に記録可能）
- ▶ SIP（音声、アラーム、映像などのデータをビデオフォンやスマホに転送）
- ▶ 256G（最大256GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ 0.002Luxスターライト（0.002Luxに達する低照度環境でも高精細なカラー画像を提供）
- ▶ H.265+圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）

AIビデオ分析

高度なAIエンジンが搭載された8個のビデオ分析モードはオブジェクトをインテリジェントにフィルタリングし、人と車のイベントに注目します。



4K超高解像度体験

本カメラは30フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。

※4Kモデルのみ



120dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。



耐振動性に優れた仕様

鉄道車両監視アプリケーション向け、鉄道規格EN50155認証取得の鉄道用Milesight防破壊・耐振動・赤外線小型ドームネットワークカメラは、移動車両上で十分に動作可能なことが保証できます。



※ブラック色はオプションです。

AI 防破壊・赤外線小型ドームネットワークカメラ




型番	PSD-N5373-PD (5MP)		PSD-N8173-PD (4K)
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS		
最低被写体照度	カラー: 0.008Lux@F1.6 白黒: 0Lux with IR on		カラー: 0.012Lux@F1.6 白黒: 0Lux with IR on
WDR	最大120dB Super WDR		
レンズ	2.8mm@F1.6		
画角	H105° /D131° /V78° (2.8mm)		H110° /D126° /V60° (2.8mm)
シャッタースピード	1/100000秒～1秒		
赤外線有効距離	最大30m		
デイナイトモード	デイ/ナイト/自動/カスタマイズ/スケジュール		
S/N	55dB未満		
最大解像度	2592x1944		3840x2160
記録解像度	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)		60Hz/50Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
映像圧縮	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
ビットレート	16Kbps～16Mbps(CBR/VBR 設定可能)		
プライバシーマスク	最大4個のエリア		
画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス		
イーサネット	RJ45×1 (10M/100Mイーサネットポート)		
音声記録	マイク内蔵		
ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR		
対応プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
音声圧縮	G.711/AAC/G.722/G.726		
映像分析	侵入検知、退出検知、高級動体検知、妨害検知、ラインクロス検知、滞留検知、置き去り検知、持ち去り検知		
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード、最大256GB		
アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、音声アラーム、外部入力検知		
アラームイベント	FTPアップロード、メール送信、SDカード録画、SIP電話、HTTP通知		
ONVIF	対応 (Profile G & Q & S & T, API)		
動作温度	-30° ～ +50°		
電源	PoE (802.3af)		
消費電力 (最大)	4W MAX 6W (IRオン時)		4.4W MAX 6.1W (IRオン時)
防水・防塵	IP67		
外形寸法・重量	118.5mm×110.8mm×65mm / 500g		


AI 防破壊・赤外線小型ドームネットワークカメラ





寸法図

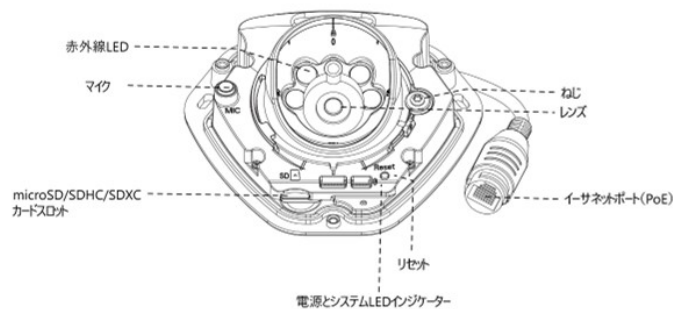

(デフォルトバージョン)

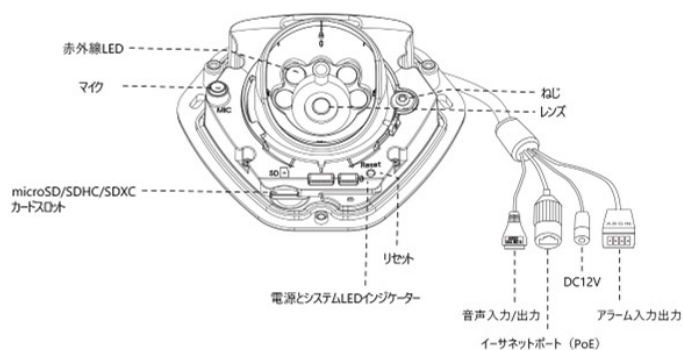

(マルチインターフェース版)

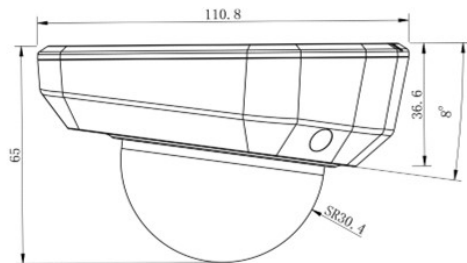

単位：mm

アクセサリ

A01 ボールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.5*76.3mm



A71 ウォールマウント

重量：530g
寸法：162*124*78 mm



A73 アダプタープレート

重量：28g
寸法：115*122.5*10mm



A74 ジャンクションボックス

重量：60g
寸法：121.5*116.5*37.2



株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6
TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070
E m a i l : mail@psd.jp
最新の情報は <https://psd.jp>

●製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

2022年3月