

PSD AI電動ズームドーム ネットワークカメラ PSD-N5375-FPD



NDAA

IP67 + IK10

電動ズームレンズ



仕様書

※ブラック色はオプションです。

特徴

- ▶ NDAAに準拠（完全にNDAAに準拠した製品は、重要インフラや政府関連などのNDAA対象となるプロジェクトに最適）
- ▶ SIP（音声、アラーム、映像などのデータをビデオフォンやスマホに転送）
- ▶ 256G（最大256GBのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ H.265+圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）

AIビデオ分析

高度なAIエンジンが搭載された8個のビデオ分析モードはオブジェクトをインテリジェントにフィルタリングし、人と車のイベントに注目します。



120dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。



0.005Lux超高感度撮影能力

スターライトカメラは、0.005Lux（カラー）または0Lux（白黒）に達する超低照度環境、及び補助照明なしの近赤外光環境においても、詳細なカラー画像を提供することができます。



4K超高解像度体験

本カメラは30フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。



AI電動ズームドームネットワークカメラ







型番	PSD-N5375-FPD (5MP)	PSD-N8175-FPD (4K)
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
最低被写体照度	カラー: 0.008Lux@F1.4 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.012Lux@F1.4 白黒: 0Lux with IR on
WDR	最大120dB Super WDR	
レンズ	2.7mm~13.5mm@F1.4 電動ズーム	
画角	H99° ~H31° /D124° ~H38° /V72° ~H23°	H107° ~H33° /D125° ~H37° /V58° ~H18°
シャッタースピード	1/100000秒~1秒	
赤外線有効距離	最大50m	
デイナイトモード	デイ/ナイト/自動/カスタマイズ/スケジュール	
S/N	55dB未満	
最大解像度	2592x1944	3840x2160
記録解像度	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	60Hz/50Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
映像圧縮	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 設定可能)	
プライバシーマスク	最大4個のエリア	
画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス	
イーサネット	RJ45×1 (10M/100Mイーサネットポート)	
音声記録	マイク内蔵	
アラーム入出力	1/1 (マルチインターフェースバージョン)	
ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR	
対応プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声圧縮	G.711/AAC/G.722/G.726	
映像分析	侵入検知、退出検知、高級動物検知、妨害検知、ラインクロス検知、滞留検知、置き去り検知、持ち去り検知	
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード、最大256GB	
アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム	
アラームイベント	FTPアップロード、メール送信、SDカード録画、外部出力、SIP電話、HTTP通知	
ONVIF	対応 (Profile G & Q & S & T, API)	
動作温度	-30° ~ +50°	
電源	PoE (802.3af) / DC12V (マルチインターフェースバージョン)	
消費電力 (最大)	5.5W MAX 6.5W (IRオン時)	7.4W MAX 8.4W (IRオン時)
防水・防塵	IP67	
外形寸法・重量	φ130mm×115mm / 780g	

AI電動ズームドームネットワークカメラ



寸法図

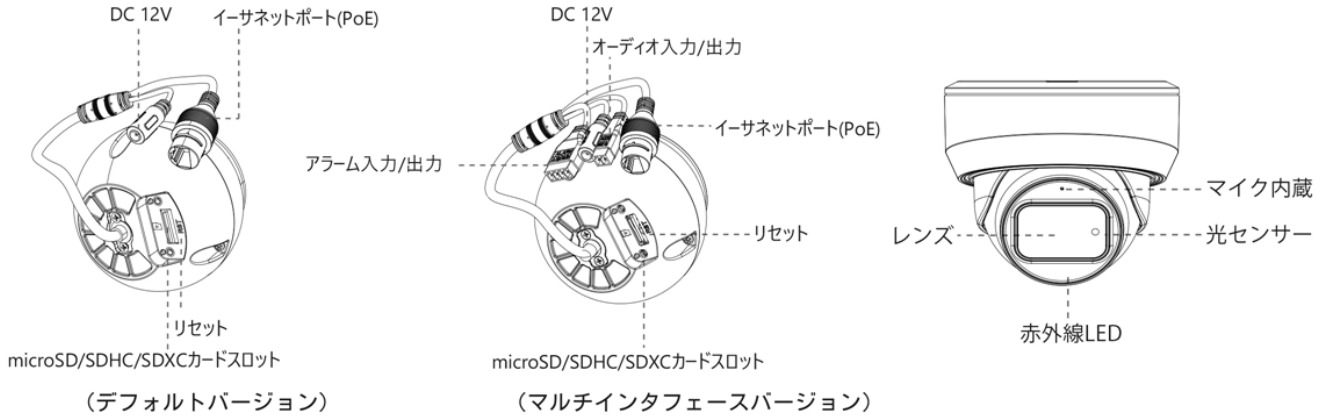

単位：mm

アクセサリ

A01 ボールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.5*76.3mm



A71 ウォールマウント

重量：530g
寸法：162*124*78 mm



株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6
TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070
E m a i l : mail@psd.jp
最新の情報は <https://psd.jp>

●製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

2022年3月