


DCK-255

3軸コントロールキーボード




- CCTVカメラの遠隔コントローラー: 電源、パン/チルト/ズーム、AUX
- 最大255台のCCTVカメラをコントロール
- プリセットコントロール: カメラ毎に128箇所のメモリポジションを設定可能
- 電源に問題が発生した場合の復帰機能: 電源、オートパン、プリセットポジション
- 3軸ジョイスティックによるパン/チルト/ズームのコントロール
- 最大8台までのサブキーボードを接続可能

■ 技術仕様

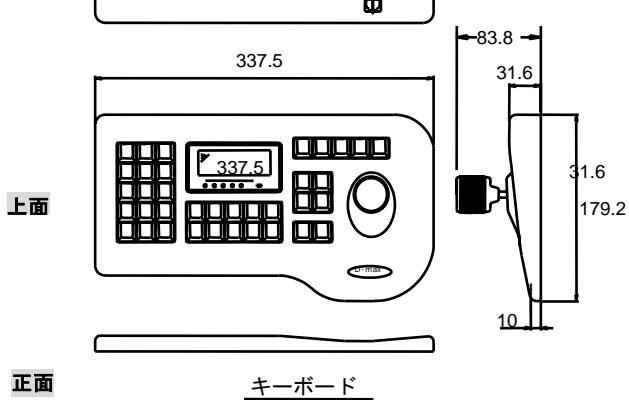

正面

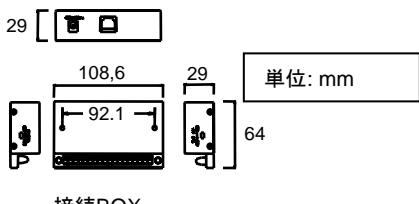

接続BOX

• コントロール

パン/チルト、ズーム、電源、オートパン、AUXコントロール x 2, プリセット、プリセットツバー

• 接続機器

CCTVレシーバー(PSDRX-502/500), PTZドームカメラ

• 通信方式

RS-485 (422)

• 通信速度

RS485 - 9600bps

• コネクター

接続BOXとモジュラーケーブル接続

電源は接続BOXより供給

• 同梱内容

接続BOX, 5mケーブル(両端モジュラージャック加工済み)

• 制御可能距離

最大 1.2km (シールドツイストペアケーブル使用時)

• 電源

DC9V, 500mA

• 消費電力

6W

• 動作温度範囲

0° C ~ +40° C

• 重量

約3.5kg

• 外形寸法

337.5(幅) x 50(高) x 153(奥)mm



株式会社ピース・ディー

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6

www.psd.jp / info@psd.jp

販売店